

A MARCA QUE ENTENDE O PROFISSIONAL

Antes de fabricar um produto, a Skil realiza diversas pesquisas para entender o que seu consumidor realmente precisa, preocupando-se sempre em desenvolver projetos que atendam as necessidades dos profissionais mais exigentes.

SERRA TICO-TICO

4380

Nº tipo: F012 4380 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4380 JA - 220 V
- Função sopra e ampla visão de corte.
- Fácil ajuste para corte em ângulos de 15°, 30° e 45°.
- Seja destro ou canhoto, o botão-trava da Tico-Tico Skil facilita o seu trabalho.

Potência: 380 W
GPM: 3.000 min⁻¹
Inclinação para corte em ângulo: 0-45°
Peso: 1,6 kg

Capacidade de corte:
Aço: 4 mm
Madeira: 55 mm
Alumínio: 10 mm

Acompanham:
1 chave allen e 1 lâmina para madeira encaixe TUL.



SERRA TICO-TICO

4400

Nº tipo: F012 4400 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4400 JA - 220 V
- Função sopra e ampla visão de corte.
- Fácil ajuste para corte em ângulos de 15°, 30° e 45°.
- Seja destro ou canhoto, o botão-trava da Tico-Tico Skil facilita o seu trabalho.

Potência: 400 W
GPM: 3.000 min⁻¹
Inclinação para corte em ângulo: 0-45°
Peso: 1,7 kg

Capacidade de corte:
Aço: 4 mm
Madeira: 65 mm
Alumínio: 10 mm

Acompanham:
1 chave allen e 1 lâmina para madeira encaixe TUL.

SERRA TICO-TICO

4550

Nº tipo: F012 4550 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4550 JA - 220 V
Nº tipo: F012 4550 AP - 127 V | Nº tipo: F012 4550 JE - 220 V - (*versão com maleta plástica)
- 3 estágios de avanço pendular para maior velocidade de corte.
- Sistema auto click de fácil troca de lâmina.
- Contrapeso integrado para menor vibração e melhor acabamento.

Potência: 550 W
GPM: 3.000 min⁻¹
Sistema de pêndulo: 3 posições

Inclinação para corte em ângulo: 0-45°
Capacidade máx. de corte: Aço: 5 mm
Madeira: 75 mm / Alumínio: 10 mm

Acompanham:
1 lâmina para madeira, 1 adaptador para aspirador de pó,
1 guia paralela, 1 protetor plástico da placa base e 1 chave allen.

PLAINA

1555

Nº tipo: F012 1555 AD - 127 V | Nº tipo: F012 1555 JA - 220 V
- Pé de apoio para não danificar as lâminas.
- Ajuste de profundidade para trabalhos precisos.
- Empunhadura auxiliar ajustável para maior conforto.

Potência: 550 W
Rotação: 16.000 min⁻¹
Peso: 3 kg

Largura de corte: 82 mm
Profundidade de rebaixo: 0-8 mm
Profundidade de aplainagem: 0-1,5 mm

Acompanham:
1 chave para troca de lâminas.

PLAINA

1570

Nº tipo: F012 1570 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1570 JA - 220 V
- Pé de apoio para não danificar as lâminas.
- Ajuste de profundidade para trabalhos precisos.
- Controle de saída de pó para ambos os lados.

Potência: 900 W
Rotação: 16.000 min⁻¹
Peso: 3,7 kg

Largura de corte: 82 mm
Profundidade de rebaixo: 0-15 mm
Profundidade de aplainagem: 0-3 mm

Acompanham:
1 guia paralela, 1 ajuste de rebaixo, 1 chave e 1 saco de pó.

SERRA SABRE

4900

Nº tipo: F012 4900 AB - 127 V | Nº tipo: F012 4900 JA - 220 V
- Velocidade variável para corte em diferentes materiais.
- Compartimento integrado para guardar as lâminas.
- Ajuste de profundidade de corte de até 18 mm.

Potência: 1.050 W
GPM: 800-2.700 min⁻¹
Comprimento do golpe: 280 mm
Peso: 4 kg

Capacidade de corte:
Aço: 20 mm
Madeira: 180 mm
Alumínio: 30 mm

Acompanham:
3 lâminas de serra.

LIXADEIRA DE CINTA

7640

Nº tipo: F012 7640 AB - 127 V | Nº tipo: F012 7640 JA - 220 V
- Ajuste para uso estacionário com os grampos.
- Estabilizador "equalizer" para acertar superfícies.
- Sistema de ajuste da cinta de lixa para maior precisão.

Potência: 900 W
Velocidade da cinta sem carga:
180-330 m/min

Peso: 3,6 kg
Superfície de trabalho: 76x130 mm
Dimensões da cinta de lixa: 76x533 mm

Acompanham:
3 lixas, 1 saco coletor de pó, 2 grampos, 1 adaptador para coletor de pó e 1 maleta plástica.

LIXADEIRA DE PALMA

7232

Nº tipo: F012 7232 AB - 127 V | Nº tipo: F012 7232 JA - 220 V
- Motor de presilhas para fixação de lixas.
- Sistema com design compacto para alcance de áreas menores.
- Interruptor selado para maior durabilidade.

Potência: 200 W
OPM: 14.000 min⁻¹

Peso: 1,3 kg
Dimensões da lixa: 114x140 mm

Acompanham:
1 lixa.

LIXADEIRA ORBITAL

7351

Nº tipo: F012 7351 AB - 127 V | Nº tipo: F012 7351 JA - 220 V
- Coletor de pó com microfiltro para trabalhos mais limpos.
- Sistema de presilhas e velcro para fixação das lixas.
- Ergonomia aperfeiçoada para maior controle.

Potência: 200 W
OPM: 26.000 min⁻¹

Peso: 1,7 kg
Dimensões da lixa: 93x230 mm (papel)

Acompanham:
3 lixas e 1 coletor de pó.

TUPIA

1831

Nº tipo: F012 1831 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1831 JA - 220 V
- Botão-trava para troca de fresas.
- Velocidade variável para trabalho em diferentes materiais.
- Capacidade de corte até 55 mm de profundidade.

Potência: 1.100 W
Peso: 2,1 kg

Nº de velocidades: 6
Rotação: 0-28.000 min⁻¹

Acompanham:
6 fresas, 3 pinças (6 mm, 8 mm e 1/4"), 1 guia paralela, 1 guia circular,
1 fresa para copiar e 1 adaptador para aspirador de pó.

FURADEIRA 3/8"/10 MM

6000

Nº tipo: F012 6000 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6000 JA - 220 V
- 100% rolandetada.
- Cabo de 4 metros.
- Gatilho projetado para parafusamento.
- Leve e compacta.

Potência: 500 W
Mandril: 3/8" (10 mm)
Rotação: 0-3.000 min⁻¹

Capacidade de aparafusamento: 6 mm
Capacidade de perfuração:
Madeira: 25 mm
Metal: 10 mm

Acompanham:
1 chave de mandril.

SERRA CIRCULAR 1.200 W

5200

Nº tipo: F012 5200 AB - 127 V | Nº tipo: F012 5200 JA - 220 V
- Botão-trava para troca de lâmina com maior segurança.
- Ajuste de profundidade e corte em ângulo.
- Fácil acesso para troca de escovas de carvão.

Potência: 1.200 W
Rotação: 5.000 min⁻¹
Disco: 7 1/4" (184 mm)
Eixo: 5/8"

Peso: 3,5 kg
Máx. profundidade de corte:
90°: 65 mm
45°: 45 mm

Acompanham:
1 disco 24 dentes standard, 1 chave allen e 1 guia paralela.

SERRA CIRCULAR 1.400 W

5402

Nº tipo: F012 5402 AB - 127 V | Nº tipo: F012 5402 JA - 220 V
- Botão-trava para troca de lâmina para maior segurança.
- Empunhadura auxiliar mais larga para maior controle.
- Laser integrado para maior precisão.

Potência: 1.400 W
Rotação: 6.000 rpm
Disco: 7 1/4" (184 mm)
Eixo: 5/8"

Peso: 4,9 kg
Máx. profundidade de corte:
90°: 65 mm
45°: 45 mm

Acompanham:
1 disco 24 dentes premium, 1 chave allen e 1 guia paralela.

CATÁLOGO
SKIL 2019SKIL
FERRAMENTAS ELÉTRICAS

NÍVEL LASER AUTOMÁTICO

0511

Nº tipo: F015 0511 BA
- 2 linhas cruzadas.

Tipo de laser: 650 Nm
Classe de laser: 2
Precisão: aprox. 0,5 mm/m

Potência de saída: 1 mW
Alcance: 10 m
Peso: 0,28 kg

Acompanham:
1 suporte articulado e 2 pilhas 1,5 V (AA).

NÍVEL LASER AUTOMÁTICO

0516

Nº tipo: F015 0516 BC
- 2 linhas cruzadas.
- Linha de esquadro.

Tipo de laser: 650 Nm
Classe de laser: 2
Precisão: aprox. 0,5 mm/m

Potência de saída: 1 mW
Alcance: 10 m
Peso: 0,5 kg

Acompanham:
1 tripé de 1,3 m, 1 maleta plástica e 4 pilhas 1,5 V (AA).



SERRA DE ESQUADRIA

3310

Nº tipo: F012 3310 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3310 JA - 220 V
- Disco de 40 dentes.
- Extensão da mesa.
- Guia laser.

Potência: 1.800 W
Velocidade: 4.500 min⁻¹
Peso: 13,8 kg

Inclinação para esquadria: 0-45°
Tamanho do eixo: 1" (25,4 mm)
Tamanho do disco: 10" (254 mm)

Acompanham:
1 disco de corte de madeira de 40 dentes (vidia), 1 chave de troca de disco,
1 régua paralela de alumínio, 1 jogo de braços para extensão da mesa
e 1 saco coletor de pó.

SERRA DE MESA

3610

Nº tipo: F012 3610 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3610 JA - 220 V
- Capa de proteção completamente segura.
- Adaptação para aspirador de pó.
- Fácil troca das escovas de carvão.

Potência: 1.600 W
Velocidade: 3.800 min⁻¹
Peso: 17 kg
Eixo: 30 mm (sem anel redutor)
25,4 mm (com anel redutor)

Disco: 10" (254 mm)
Nº de dentes: 40 (vidia)
Tamanho da mesa: 635x635 mm
Inclinação p/ esquadria: 0-45°

Acompanham:
1 disco de corte de madeira de 40 dentes (vidia), 2 chaves de troca de disco, 1 régua
paralela de alumínio, 1 transferidor e 1 conjunto de estrutura de sustentação.

SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA

3311

Nº tipo: F012 3311 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3311 JA - 220 V
- Braço telescópico aumenta a extensão dos cortes.
- Expansão da mesa de corte para até 115 cm.
- Cabo de 3 m.

Potência: 1.800 W
Velocidade de corte: 4.800 rpm
Peso: 21 kg
Capacidade máx. de corte: 80 mm

Tamanho do eixo: 1" (25,4 mm)
Tamanho do disco: 10" (254 mm)
Inclinação da base: 45° (ambos os lados)
Inclinação do motor: 45° (ambos os lados)

Acompanham:
1 disco de corte de madeira de 40 dentes (vidia), 1 chave de troca de disco, 1 suporte
de pó, 1 sargento, 1 jogo de braços para extensão da mesa e 1 régua paralela e alumínio.

SERRA POLICORTE

3710

Nº tipo: F012 3710 AB - 127 V | Nº tipo: F012 3710 JA - 220 V
- 4x mais acionamentos que a concorrência.
- Capa de proteção completa.

Potência: 1.800W (127 V)
2.000W (220 V)
Rotação: 3.800 min⁻¹
Peso: 17 kg

Corte em ângulo: 0-45°
Tamanho do disco: 14"
Acionamentos (mola): 200.000

Acompanham:
1 disco de corte e 1 chave de troca de disco.



SAC

SERVIÇO ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR SKILCOMUNICAÇÃO RÁPIDA POR
TELEFONE E PELA INTERNET

Uma equipe de profissionais altamente capacitados prontos para entender, atender e exceder as expectativas dos clientes diretamente pelo telefone ou através do site www.skil.com.br, onde o usuário pode conhecer a história da Skil, conferir informações técnicas sobre as ferramentas, manuais, catálogos, vendas e rede de assistência técnica, lançamentos, promoções e últimas notícias.


0800 704 5446

f/skilferramentas YouTube/skilferramentas

www.skil.com.br



UMA TRADIÇÃO QUE CONSTRUÍU AS AMÉRICAS

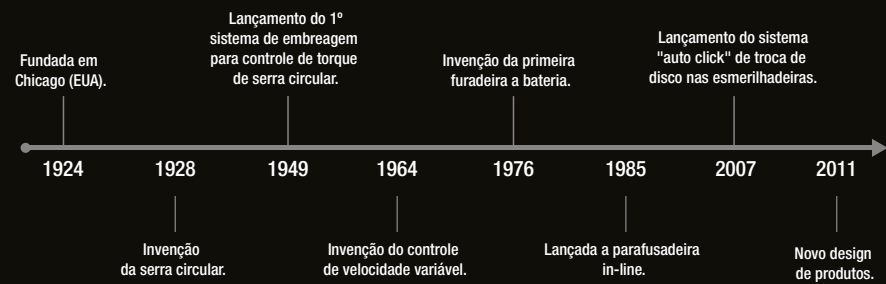

MAIS DE 65 ESCRITÓRIOS ESPALHADOS PELO MUNDO

A ORIGEM DA MARCA

Com o objetivo de tornar o seu trabalho mais fácil, a marca inventou a serra circular em 1928 e, desde então, não parou de inovar. A Skil está há 90 anos no mercado atendendo as necessidades dos profissionais.



OUTRAS

APLICAÇÕES

SOPRADOR TÉRMICO

8003

Nº tipo: F012 8003 AB - 127 V | Nº tipo: F012 8003 JA - 220 V
 Nº tipo: F012 8003 AE* - 127 V (*versão kit) | Nº tipo: F012 8003 JE* - 220 V (*versão kit)

- Base plana para uso estacionário.
- Proteção contra superaquecimento.
- Anel removível para trabalhos em lugares de difícil acesso.

Potência: 1.200 W (127 V) | Temperatura:
 1.800 W (220 V) | Nivel 1: 50°C
 Soft grip: sim | Nivel 2: 350°C (127 V) / 400°C (220 V)
 Cabo: 2 m | Nivel 3: 450°C (127 V) / 570°C (220 V)

Acompanham:
 Caixa de papelão e 1 bico de ar grande.
 Acompanham (kit):
 1 bico de ar refletor, 1 bico de ar protetor de vidros, 1 bico de ar reduzido e 1 bico de ar grande.

SOPRADOR TÉRMICO

8005

Nº tipo: F012 8005 AE - 127 V | Nº tipo: F012 8005 JE - 220 V

- Display de LCD.
- Controle digital de temperatura.
- Ejetor de bocal.

Potência: 1.500 W (127 V) | Nivel 2 - 500 l/min
 2.000 W (220 V) | Faixa de temperatura:
 Níveis de vazão de ar: 50 - 550°C (127 V)
 Nivel 1 - 300 l/min | 50 - 650°C (220 V)

Acompanham:
 1 bico chato, 1 bico refletor, 1 bico de proteção de vidros e 1 bico redutor.



PARAFUSADEIRA DRYWALL

6520

Nº tipo: F012 6520 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6520 JA - 220 V

- Sistema de regulagem de profundidade.
- Clip de cinto para aplicações em lugares de difícil acesso.
- Cabo elétrico com 4 metros de extensão.

Potência: 520 W | Mandril: 1/2" (13 mm)
 Nº de velocidades: variável e reversível | Rotação: 0-4.500 min⁻¹

Acompanham:
 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e 1 chave de mandril.

LINHA

BATERIA

PARAFUSADEIRA 3,6 V

2000

Nº tipo: F012 2000 AH - 127 V | Nº tipo: F012 2000 JC - 220 V
 Nº tipo: F012 2000 AZ* - 127 V | Nº tipo: F012 2000 J3* - 220 V (*versões kit)

- 2 posições de trabalho.
- Luz led para iluminar o parafusamento.
- Punho emborrachado.

Voltagem: 3,6 V | Torque máximo: 3 Nm
 Bateria: NiCd | Capacidade do parafuso: 3 mm
 Rotação: 200 min⁻¹ | Peso: 0,4 kg

Acompanham:
 1 carregador de bateria, 2 bits e 1 adaptador magnético.
 Acompanham (kit):
 1 carregador de bateria, 1 adaptador magnético, 19 bits e 1 maleta plástica.

PARAFUSADEIRA 4,8 V

2248

Nº tipo: F012 2248 A2 - 127 V | Nº tipo: F012 2248 J3 - 220 V

- 2 posições de trabalho.
- Luz led para iluminar o parafusamento.
- Punho emborrachado.

Voltagem: 4,8 V | Torque máximo: 4 Nm
 Bateria: NiCd | Capacidade do parafuso: 3 mm
 Rotação: 200 min⁻¹ | Peso: 0,4 kg

Acompanham:
 1 carregador de bateria, 49 bits, 1 adaptador magnético, 1 adaptador para soquete e 1 maleta plástica.

PARAFUSADEIRA 9,6 V

2212

Nº tipo: F012 2212 AB - 127 V | Nº tipo: F012 2212 JA - 220 V

- Freio elétrico para maior precisão de trabalho.
- Protetor térmico para segurança durante carregamento da bateria.

Voltagem: 9,6 V | Capacidade de perfuração:
 Bateria: 1,2 Ah NiCd | Madeira: 20 mm
 Mandril: 3/8" (10 mm) | Aço: 10 mm
 Rotação: 0-600 min⁻¹ | Capacidade de parafusamento:
 Torque macio/duro: 8/25 Nm | Madeira: 5 mm
 Posições de torque: 19+1

Acompanha:
 1 carregador de bateria.

LINHA

CONCRETO

FURADEIRA DE IMPACTO SKIL 10 - 3/8"/10 MM 1V

6600

Nº tipo: F012 6600 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6600 JA - 220 V

- Botão comutador para perfurações com ou sem impacto.
- Botão-trava para trabalhos contínuos.

Nº de velocidades: 1 | Capacidade de perfuração:
 Potência: 570 W | Aço: 10 mm
 Rotação: 3.100 min⁻¹ | Madeira: 20 mm
 Mandril: 3/8" (10 mm) | Concreto: 10 mm

Acompanha:
 1 chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO SKIL 10 - 3/8"/10 MM RE

6604

Nº tipo: F012 6604 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6604 JA - 220 V

- Botão comutador para perfurações com ou sem impacto.
- Interruptor eletrônico com adaptação de velocidade ao material.
- Botão de bloqueio.

Nº de velocidades: variável e reversível | Capacidade de perfuração:
 Potência: 570 W | Aço: 10 mm
 Rotação: 0-3100 min⁻¹ | Madeira: 20 mm
 Mandril: 3/8" (10 mm) | Concreto: 10 mm

Acompanha:
 1 chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO SKIL 10 - 3/8"/10 MM 2V

6602

Nº tipo: F012 6602 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6602 JA - 220 V

- Botão comutador para perfurações com ou sem impacto.
- Botão-trava para trabalhos contínuos.

Nº de velocidades: 2 | Capacidade de perfuração:
 Potência: 570 W | Aço: 10 mm
 Rotação: 2.750 - 3.100 min⁻¹ | Madeira: 20 mm
 Mandril: 3/8" (10 mm) | Concreto: 10 mm

Acompanha:
 1 chave de mandril.

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"/13 MM RE

6555

Nº tipo: F012 6555 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6555 JA - 220 V

- Interruptor eletrônico de seleção de velocidade.
- Função reversível possibilita parafusamentos e desparafusamentos.

Potência: 570 W | Capacidade de perfuração:
 Rotação: 0-3.000 min⁻¹ | Aço: 10 mm
 Mandril: 1/2" (13 mm) | Madeira: 25 mm
 Velocidades: variável e reversível | Concreto: 13 mm

Acompanha:
 1 empunhadura auxiliar e 1 chave de mandril.

Catálogo Massivo 2019 Concreto

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"/13 MM RE

6060

Nº tipo: F012 6060 AB - 127 V | Nº tipo: F012 6060 JA - 220 V

- Interruptor eletrônico de seleção de velocidade.
- Função reversível possibilita parafusamento e desparafusamento.

Nº de velocidades: variável e reversível | Impactos: 0-48.000 min⁻¹
 Potência: 700 W | Capacidade de perfuração:
 Mandril: 1/2" (13 mm) | Aço: 10 mm
 Rotação: 0-3.000 min⁻¹ | Madeira: 25 mm
 Concreto: 13 mm

Acompanham:
 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e 1 chave de mandril.

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS

1559

Nº tipo: F012 1559 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1559 JA - 220 V

- 2 funções de perfuração com e sem impacto.
- Velocidade variável e função reversível.
- Soft grip na máquina e na empunhadura auxiliar.
- 100% rolamentada.

Potência: 600 W | Força de Impacto: 1,7 J
 Mandril: SDS+ | Capacidade de perfuração:
 Rotação: 0-1.000 min⁻¹ | Aço: 13 mm / Madeira: 30 mm
 Impactos: 5.000 min⁻¹ | Concreto: 24 mm

Acompanham:
 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 3 brocas (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 chave de mandril e 1 maleta plástica.

SERRA MÁRMORE

9815

Nº tipo: F012 9815 AC - 127 V | Nº tipo: F012 9815 JD - 220 V

- Placa base com ajuste de ângulo e profundidade.
- Rápida e fácil trocas das escovas de carvão.

Potência: 1.200 W | Peso: 3 kg
 Rotação: 13.800 min⁻¹ | Máx. dimensões da placa base: 100x155 mm
 Profundidade de corte: 34 mm | Diâmetro do disco:
 Corte em 45°: sim | Externo: 110 mm / Interno: 20 mm

Acompanham:
 2 chaves para troca de disco.

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS

1859

Nº tipo: F012 1859 AB - 127 V | Nº tipo: F012 1859 JA - 220 V

- 3 funções: cinzelamento e perfuração com e sem impacto.
- Carcaça de alumínio 3x mais resistente.
- Regulagem de angulação do cinzel.
- Velocidade variável e função reversa.
- Soft grip na máquina e na empunhadura auxiliar.

Potência: 750 W | Capacidade de perfuração:
 Mandril: SDS+ | Aço: 13 mm
 Rotação: 0-980 min⁻¹ | Madeira: 30 mm
 Impactos: 0-5.000 min⁻¹ | Concreto: 24 mm
 Força de impacto: 2,1 J

Acompanham:
 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 3 brocas (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 cinzel, 1 ponteiro, 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 chave de mandril e 1 maleta plástica.

LINHA

METAL

ESMERILHADEIRA ANGULAR 700 W

9002

Nº tipo: F012 9002 AL - 127 V | Nº tipo: F012 9002 JQ - 220 V

- Engrenagens helicoidais.
- Punho aderente com angulação para maior conforto.
- Botão selado contra pó.
- 100% rolamentada.

Potência: 700 W | Peso: 1,7 kg
 Rotação: 11.000 rpm | Disco: 4 1/2" (115 mm)
 Eixo: M14

Acompanham:
 1 empunhadura auxiliar, 1 capa de proteção, 1 conjunto de flanges e 1 chave de aperto.

POLITRIZ 7"

9071

Nº tipo: F012 9071 AB - 127 V | Nº tipo: F012 9071 JA - 220 V
 Nº tipo: F012 9071 AP* - 127 V | Nº tipo: F012 9071 JE* - 220 V (*versão com maleta plástica)

- Amplo gatilho, interruptor desenvolvido para melhor ergonomia.
- Soft start, sistema de início suave.
- 6 níveis de velocidade variável, maior controle nas aplicações.

Potência: 1.300 W | Peso: 3,5 kg
 Rotação: 600-3.000 min⁻¹ | Disco: 7" (180 mm)
 Eixo: M14

Acompanham:
 1 boné de pele, 1 disco de borracha e 1 punho "D".

ESMERILHADEIRA ANGULAR 830 W

9004

Nº tipo: F012 9004 AL - 127 V | Nº tipo: F012 9004 JQ - 220 V

- Engrenagens helicoidais.
- Corpo emborrachado e ergonômico.
- Botão selado contra pó.
- 100% rolamentada.
- Motor durável para trabalhos de alta performance.

Potência: 830 W | Peso: 2 kg
 Rotação: 11.000 rpm | Disco: 4 1/2" (115 mm)
 Eixo: M14

Acompanham:
 1 empunhadura auxiliar, 1 capa de proteção, 1 conjunto de flanges e 1 chave de aperto.

POLITRIZ 5"

9051

Nº tipo: F012 9051 AB - 127 V | Nº tipo: F012 9051 JA - 220 V

- 100% rolamentada.
- Botão-trava de eixo.

Potência: 470 W | Peso: 1,4 kg
 Rotação: 2.800 min⁻¹ | Disco: 5" (130 mm)

Acompanham:
 1 disco de borracha, 1 boné de pele e 1 empunhadura auxiliar.

Março/2019



9004

SAG

8005

SOPRADOR TÉRMICO

6000

FURADEIRA

5402

SERRA CIRCULAR



www.skil.com.br